■2410×3190×2240H 大型浴室ユニットバス

名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様
天井	化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ ホワイトS23L	水栓金具（浴槽側）	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰｼｬﾜｰ混合栓 3283700J ×1 SENAﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ 2803400J ×1 小物用トレイ 1834900J ×1 ｳｫｰﾙﾊﾝｶﾞｰ 2881910J ×1	浴槽	Luna 1616C 支給品 Φ1600xH620（605ﾘｯﾄﾙ） （水中照明付き） (JAKSON)
壁	400大理石貼り（本磨き） 10t+5 支給品	（ｼｬﾜｰ）	ﾒﾀﾙｼｬﾜｰﾎｰｽ(1750mm) 2816500J ×1	手すり	ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ（L=300） T113B3×1
床	400角御影石貼り（ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ） 13t+5 支給品			照明器具	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（調光ﾀｲﾌﾟ） AD69988L×6
浴槽面台	大理石仕上げ（石材、加工共別途）20t+5 支給品	水栓金具（洗い場側）	ｸﾞﾛｰﾔｰ±2000 JP272501 ×1 ｲﾝｽﾚｯﾄ 12044000 ×2 ﾘﾓﾘﾓﾌｧｲﾌﾞﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ 2879600J ×1 ｳｫｰﾙﾊﾝｶﾞｰ 2881910J ×1	給水・給湯管	Rc1/2アダプター止め（裏樹脂配管別途）
エプロン	大理石仕上げ（石材、加工共別途）30t+10 支給品			排水管	トラップ止 以降接続材・工別途設備工事
FIXｶﾞﾗｽ	ｽﾃﾝﾚｽ枠 t 1.5mm（鏡面仕上・ｳﾙﾄﾙ加工） 透明強化ｶﾞﾗｽ（飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼）t10	（ｼｬﾜｰ）	ﾒﾀﾙｼｬﾜｰﾎｰｽ(1750mm) 2816500J ×1	天井点検口	化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ450角 ホワイトS23L
ドア	テンパードア（ｽﾄｯﾊﾟｰ付） ｽﾃﾝﾚｽ枠 t 1.5mm（鏡面仕上・ｳﾙﾄﾙ加工） 透明強化ｶﾞﾗｽ（飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼）t10	バス水栓	バス水栓 BF-J0938×1	ﾄﾗｯﾌﾟ	ABS樹脂製 ETトラップ 3386（標準）
	取手GS666-01-001-H300-W 鏡番 TTS-5004	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	DDMS H1904	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	石貼りｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ（3分割）

【特記事項】
※ドア額縁建築工事　※天井アンカー工事別途　※浴槽水中照明：配線別途
※電気工事別途　※テラスドア：建築工事　※浴槽面台手すり取付穴：大理石加工別途　※インターホン：現場開口のみ　材・工共別途工事
※浴室換気暖房乾燥機：設備支給品（TOTO三乾王TYB211G）　※天井スピーカー：天井開口のみ　材・工共別途工事

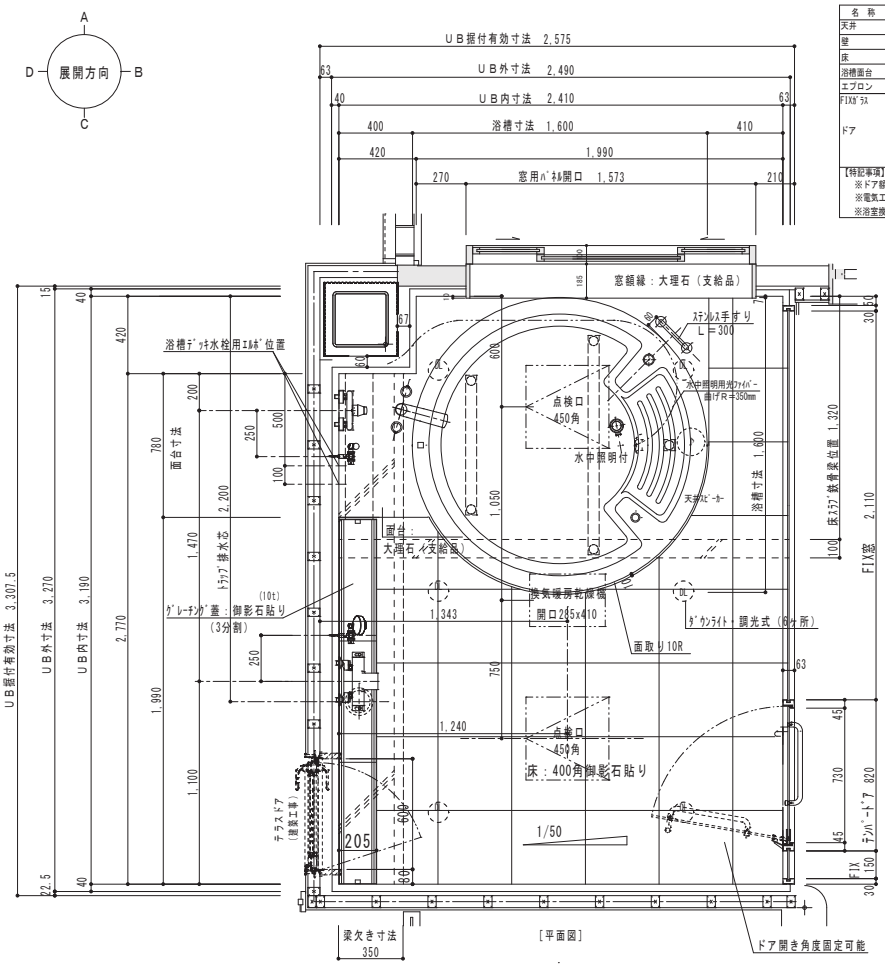

作成日 DATE	変更日 UPDATE	図面番号 DWG. NO.	名称 NAME	備考 NOTE	尺度 SCALE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	
2014.05.09	2014.11.12	FB14-93/1		平面プラン図 2410×3190×2240H	1/20				Ogasawara （株）小笠原 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-12-25 TEL (092)431-2990 FAX (092)452-3385

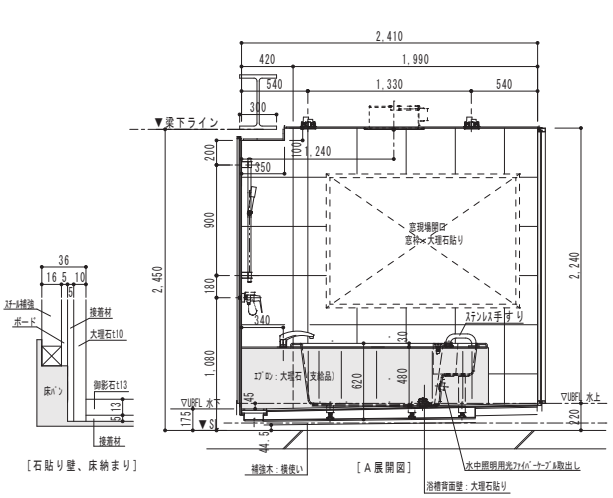

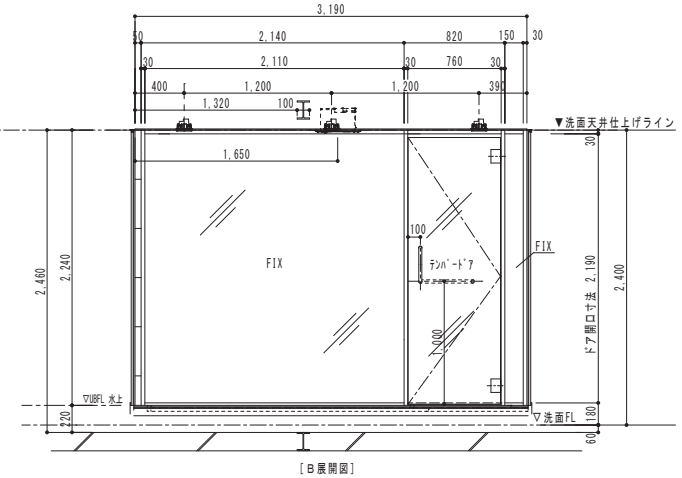

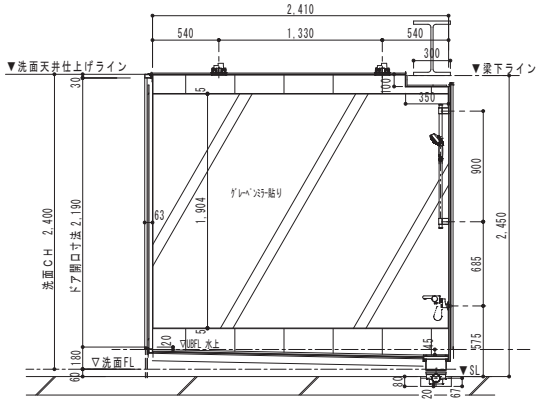

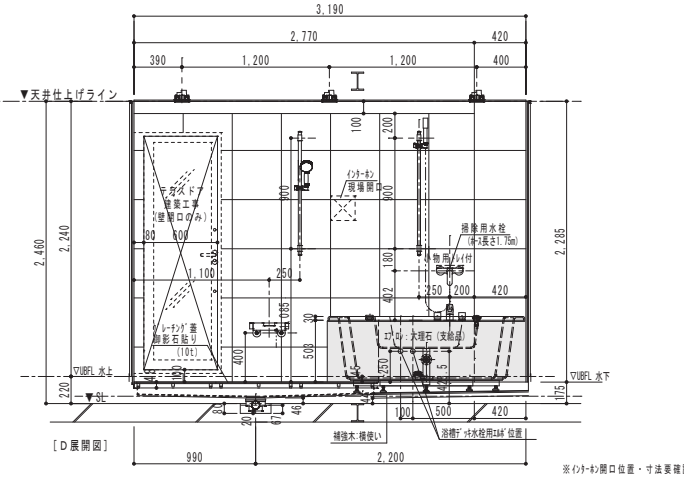

作成日 DATE	変更日 UPDATE	図面番号 DWG. NO.	名称 NAME	備考 NOTE	尺度 SCALE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	
2014.05.09	2014.11.12	FB14-93/2		展開プラン図 2410×3190×2240H	1/30				Ogasawara （株）小笠原 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-12-25 TEL (092)431-2990 FAX (092)452-3385